

TASTIERA TOUCH CABLATA



ESPANSIONE 8 ZONE SU BUS



TELECOMANDO E TASTIERA RADIO



CONTATTO BIANCO/MARRONE



CONTATTO BASCULANTE



SENSORE ANTISFONDAMENTO



SOLLEVAMENTO TAPPARELLA



RIVELATORE DI FUMO



RILEVATORE ALLAGAMENTO



# SECURLAB BOX4




APP SECURLAB PLUS



INTERFACCIA WI-FI



VIDEO VERIFICA

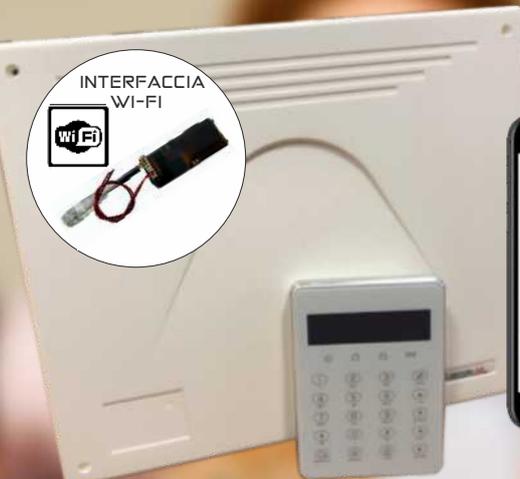

INFRAROSSO 8 METRI



INFRAROSSO 12 METRI



DOPIA TECNOL. 12 METRI



INFRAROSSO EFFETTO TENDA



INFRAROSSO DA SOFFITTO



TELECOMANDO SOCCORSO/RAPINA



Centrale di allarme ibrida filo / radio in contenitore plastico cieco con alloggiamento per batteria max 7A/h.

Kit base completo di tastiera filare touch con display retroilluminato LCD.

Frequenza 868MHz, alimentazione 220Vac, alimentatore interno 15Vcc/2A ed alloggio per batteria di backup tipo piombo max 7A/h.

Combinatore telefonico PSTN/GSM/GPRS integrato per chiamate vocali, digitali (Contact ID - SIA IP) e Sms. 1 Bus RS485 per tastiere (max 8), 2 Bus RS485 per espansioni zone da 8 ingressi ed 1 ingresso su bus (max 96 zone filo).

Invio messaggi vocali di evento di sistema e guida vocale per gestione interattiva da telefono tramite comandi DTMF.

Invio SMS con descrizione dettagliata dell'evento ed SMS di comando.

Interfaccia TCP per rete LAN integrata (RJ45) e WI-FI (opzionale).

Interfaccia GPRS per connessione a rete dati alternativa o backup a linea ADSL ed in grado di supportare il protocollo SIA IP (vigilanze).

Totalmente Web Server con gestione, controllo e programmazione da qualsiasi browser internet o da App SecurLab Plus.

Gestione tramite tastiera cablata, telecomando, tastiera radio, pagina Web ed applicazione per smartphone iOS e Android (SECURLAB PLUS).

Sistema P2P per connessione da App senza aperture porte su router adsl.

**Modo di inserimento Totale e Parziale per 4 Aree totalmente indipendenti.**

**8 zone filo espandibili a 96, 32 zone radio**, telecomandi, tastiera radio mono e bidirezionale, attuatori domotici bidirezionali per controllo carichi elettrici 220Vac. 4 uscite liberamente programmabili a bordo centrale (uscite in tensione). Video Verifica con telecamere IP proprietarie (WiFi).

Memorizzazione immagini e/o filmato e visione tramite App SecurLab Plus.

Uscita per sirena auto-alimentata e possibilità di sirena per esterno radio auto-alimentata. Uscita per alimentazione dispositivi filari 12Vcc / 1,5A.

Memoria di 800 eventi.

Ampla gamma di dispositivi filo e radio per protezione interna ed esterna.

DOPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO



SIRENA DA ESTERNO



DOPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO EFFETTO TENDA SOFFITTO O PARETE



ATTUATORE DOMOTICO



# CARATTERISTICHE GENERALI

## Specifiche Hardware

■ CONTENITORE PLASTICO CIECO AUTO-PROTETTO, ALLOGGIO BATTERIA 7A/h	L x A x P - 400 x 300 x 100mm
■ ALIMENTAZIONE PRIMARIA	220Vac
■ ALIMENTATORE INTERNO	15Vcc / 2A
■ CONTROLLO BATTERIA	SI
■ CONTROLLO PRESENZA RETE	SI
■ USCITA PER ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI CABLATI	12Vcc - MAX 1,5A
■ NUMERO MASSIMO DI ZONE FILO E ZONE RADIO	128
■ AREE DI INSERIMENTO INDIPENDENTI / OGNUNA CON INSERIMENTO PARZIALE	SI / 4
■ BUS RS485 PER TASTIERE / BUS RS 485 PER ESPANSIONI ZONE FILO	1 / 2
■ USCITA ALLARME PER SIRENA AUTOALIMENTATA	SI
■ USCITE IN CENTRALE LIBERAMENTE PROGRAMMABILI	4
■ RICEVITORE RADIO A BORDO / FREQUENZA RADIO	SI / 868MHz
■ INTERFACCIA PSTN PER COLLEGAMENTO SU LINEA TELEFONO	SI
■ MODULO GSM / GPRS INTEGRATO	SI
■ MODULO TCP INTEGRATO	SI
■ INTERFACCIA WEB SERVER COMPATIBILE BROWSER INTERNET	SI
■ PROGRAMMAZIONE DA P.C. (WEB SERVER) O DA APP SECURLAB PLUS	SI
■ PROTOCOLLO DIGITALE CONTACT ID E SIA IP	SI
■ MESSAGGI VOCALI IN USCITA	SI
■ GESTIONE DTMF CON GUIDA VOCALE (COMANDO E STATO)	SI
■ MESSAGGI SMS IN USCITA	OGNI EVENTO
■ MESSAGGI SMS IN INGRESSO (COMANDO E STATO)	SI
■ NOTIFICHE PUSH	OGNI EVENTO
■ VIDEO VERIFICA CON TELECAMERE IP DEDICATE	SI
■ CONNESSIONE P2P PER APP	SI

## Specifiche Software

■ ZONE FILO A BORDO	8
■ ZONE FILO SU BUS	88
■ ZONE RADIO (OLTRE LE ZONE FILO)	32
■ TASTIERE LCD CON COLLEGAMENTO SU BUS RS485	MAX 8
■ USCITA PER SIRENA AUTOALIMENTATA	1
■ USCITE LIBERAMENTE PROGRAMMABILI	4
■ AREE DI INSERIMENTO	4
■ INSERIMENTO TOTALE E PARZIALE PER SINGOLA AREA	SI
■ COPPIE DI ZONE IN AND	SI / MAX 8
■ TELECOMANDI E TASTIERE BIDIREZIONALI	MAX 8
■ TELECAMERE IP E WIFI DEDICATE	SI / MAX 8
■ SIRENE RADIO BIDIREZIONALI	4
■ CODICI UTENTE	32
■ PROGRAMMATORE ORARIO / TIMER	SI - 4
■ NUMERI DI TELEFONO VOCALE	MAX 4
■ NUMERI DI TELEFONO DIGITALE	2
■ SMS - CONTACT ID - SIA IP - GUIDA VOCALE	SI
■ COMANDO CARICHI ELETTRICI WIRELESS	MAX 16
■ AGGIORNAMENTO DATA E ORA CON TIME SERVER NTP E ORA LEGALE/SOLARE	SI
■ AGGIORNAMENTO FIRMWARE	SI
■ MEMORIA EVENTI	800
■ APP DEDICATA PER IOS/ANDROID (SECURLAB PLUS)	SI

Ogni prodotto Evoforce racchiude in sé funzionalità, potenzialità e soluzioni di grande innovazione. Per migliorare la qualità della vita a chi lo utilizza, e anche a chi lo installa. La sicurezza di oggi guarda al futuro. Evoforce lo anticipa. Con intelligenza. Con tecnologia. Con la forza di una serie di prodotti inimitabili.



Evoforce Srl  
email : [info@evoforce.it](mailto:info@evoforce.it)  
web : [www.evoforce.it](http://www.evoforce.it)

PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTA IL SITO  
[WWW.SECURLAB.ONE](http://WWW.SECURLAB.ONE)

