

SecurLAB

Marca: Evoforce srl
Codice del prodotto: 01A800



Short Description

Centrale di allarme compatta SecurLAB. Tastiera a bordo e Kit con 2 telecomandi.
GSM/GPRS/TCP/CLOUD

Descrizione

Centrale di allarme compatta SecurLAB.

Tastiera a bordo con lettoe prox e Kit con 2 telecomandi.

Alimentatozine 15Vcc con alimentatore esterno 220Vac / 15Vcc.

Batteria di backup ricaricabile interna.

Fino a 8 zone filo e 32 zone radio.

Connessione GSM/GPRS/TCP/CLOUD.

Portale P2P proprietario per connessione App (gratuito). App dedicate per iOS ed Android.

SMS in e out, Guida Vocale interattiva, Contact ID, SIA IP, Email e Notifiche Push.

Video verifica video con teecamere IP (Wired e Wi-Fi) dedicate.

Visione live in real time e registrazione manuale o su evento di allarme (snapshots e brevi filamti video)

Sirena radio bidirezionale ed ampia gamma di sensori wireless per interno ed esterno.

Visita sito www.securlab.one per dettagli.

Caratteristiche


Specifiche Hardware

■ CONTENITORE PLASTICO CON TASTIERA TOUCH	SI
■ MENU VOCALE INTERATTIVO	SI
■ FREQUENZA RADIO	868MHz
■ DIMENSIONI LxAxP	250 x 190 x 40 mm
■ ALIMENTAZIONE (ALIMENTATORE ESTERNO)	15Vcc / 2A
■ USCITA PER ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI CABLATI	12Vcc - MAX 100mA
■ BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA	11,5V - 1A/h
■ CONTROLLO BATTERIA	SI
■ LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA' A BORDO	SI
■ CONTROLLO PRESENZARETE	SI
■ SIRENA A BORDO CENTRALE	SI
■ MODULO GSM / GPRS INTEGRATO	SI
■ MODULO TCP/IP INTEGRATO	SI
■ INTERFACCIA WEB SERVER COMPATIBILE BROWSER INTERNET	SI
■ PROGRAMMAZIONE DA P.C. (WEB SERVER) O DA APP SECURLAB	SI
■ PROTOCOLLO DIGITALE CONTACT ID E CONTACT ID SU IP	SI
■ MESSAGGI VOCALI IN USCITA	SI
■ GESTIONE DTMF CON GUIDA VOCALE (COMANDO E STATO)	SI
■ MESSAGGI EMAIL	SI
■ MESSAGGI SMS IN USCITA	OGNI EVENTO
■ MESSAGGI SMS IN INGRESSO (COMANDO E STATO)	SI
■ NOTIFICHE PUSH	OGNI EVENTO
■ FUNZIONE VIVA VOCE	SI
■ VIDEO VERIFICA CON TELECAMERE IP DEDICATE	SI
■ CONNESSIONE P2P PER APP	SI

Specifiche Software

■ ZONE FILO A BORDO	8
■ ZONE RADIO (OLTRE LE ZONE FILO)	32
■ USCITE A BORDO	1
■ AREE	1
■ PARZIALI PER AREA	1
■ ZONE IN AND	SI - 8
■ TASTIERE BIDIREZIONALI	MAX 8
■ TELECOMANDI	MAX 8
■ SIRENE RADIO BIDIREZIONALI	1
■ CODICI UTENTE	16
■ CHIAVI PROX RFID	16
■ PROGRAMMATORE ORARIO / TIMER	SI - 4
■ NUMERI DI TELEFONO VOCALE	MAX 4
■ NUMERI DI TELEFONO DIGITALE	2
■ SMS - EMAIL - CONTACT ID - GUIDA VOCALE	SI
■ COMANDO CARICHI ELETTRICI WIRELESS	MAX 16
■ AGGIORNAMENTO DATA E ORA CON TIME SERVER NTP	SI
■ AGGIORNAMENTO FIRMWARE	SI
■ MEMORIA EVENTI	120
■ APP DEDICATA PER iOS / ANDROID (SECURLAB)	SI

Contenitore

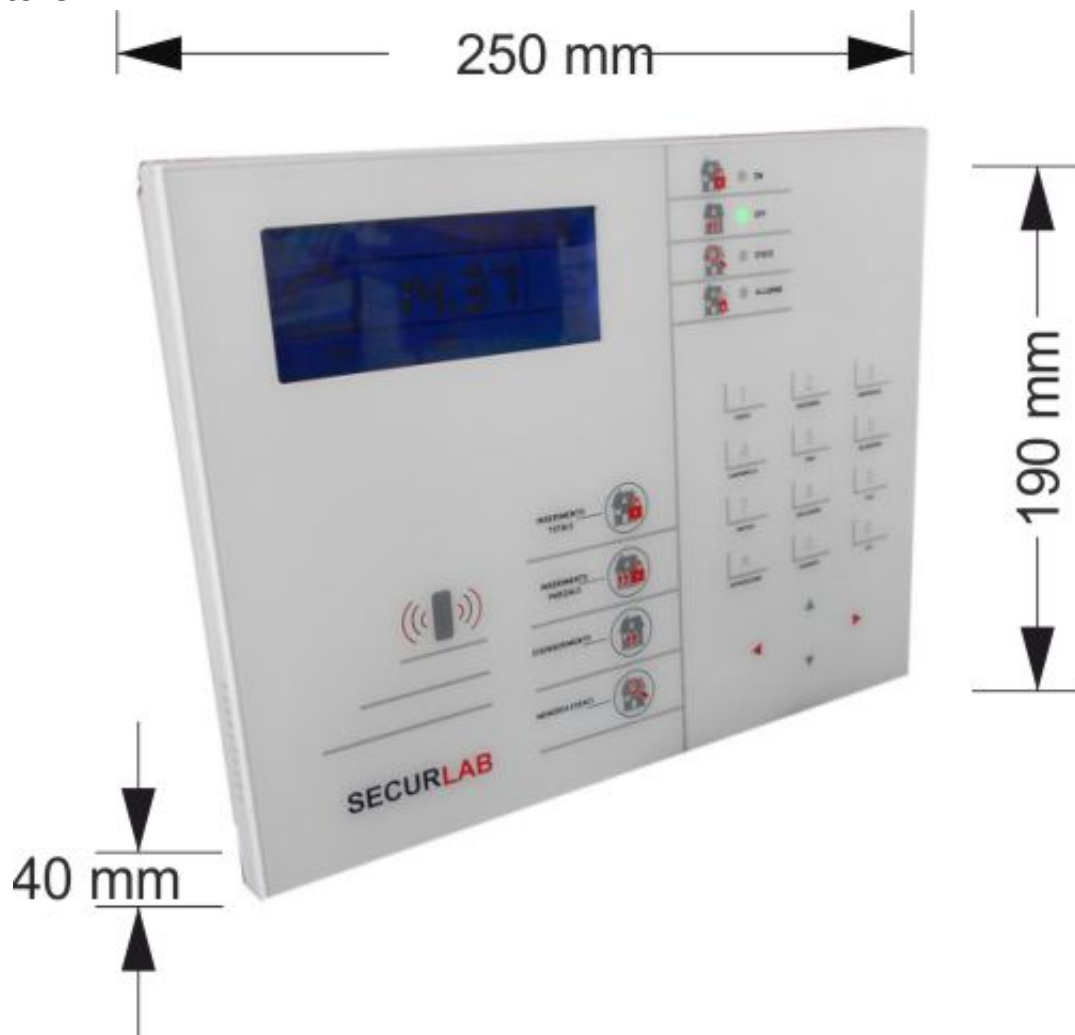


Cloud ed App

APP SECURLAB





Disponibile su
App Store



Telecamere IP con connessione TCP e WI-FI

VIDEO VERIFICA



SECURLAB 

Depliant

{rsfiles path="Centrali di allarme/SecurLAB/Documenti/Depliant_Securlab.pdf"}

Manuale Utente

{rsfiles path="Centrali di allarme/SecurLAB/Manuali/Manuale Utente Securlab V.1.4-CE.pdf"}

Product Gallery



